

프리티.

eSIM 개통 프로세스 매뉴얼

2022. 11.

대분류	소분류	Page
1. eSIM 개통 프로세스		3
2. 아이폰 개통 방법	<ul style="list-style-type: none"> ● 아이폰 개통 방법 (QR코드,수동입력) 	4 ~ 5
3. 삼성폰 개통 방법	<ul style="list-style-type: none"> ● 삼성폰 개통 방법 (QR코드,수동입력) 	6 ~ 7
4. 휴대폰 정보 확인	<ul style="list-style-type: none"> ● 모델 및 일련번호, EID, IMEI 확인 	8 ~ 9
5. 통신사별 QR코드	<ul style="list-style-type: none"> ● 통신사별 QR코드 ● 통신사별 SM-DP+주소 및 활성화 코드 	10

eSIM 개통 프로세스

1 eSIM 개통 가능한
휴대폰 확인

- 애플 : iOS12.1 및 이후 버전 설치된 아이폰 or XS, XS MAX, XR 이후 출시된 모델
- 삼성 : 갤럭시Z 플립4, 갤럭시 폴드4 모델 부터

2 신청 정보 입력
및 신청

- 통신망, 요금제, 고객정보 등 기본정보 등록
- 약관동의, 인증 진행과 발송을 위한 연락처, e-mail 기재
- eSIM 가입 체크를 위한 모델명, 일련번호, MEI1, IMEI2, EID 입력
(확인방법 #4 참조)

3 개통 처리


4 프로파일 활성화

- QR 코드 수령 (SMS, Email) 중 택1
- 단말 내 개통 프로세스 과정에 따라 프로파일 활성화 진행


5 휴대폰 사용

- 프로파일 다운 완료 후 사용 진행

① 설정 > '셀룰러' 탭

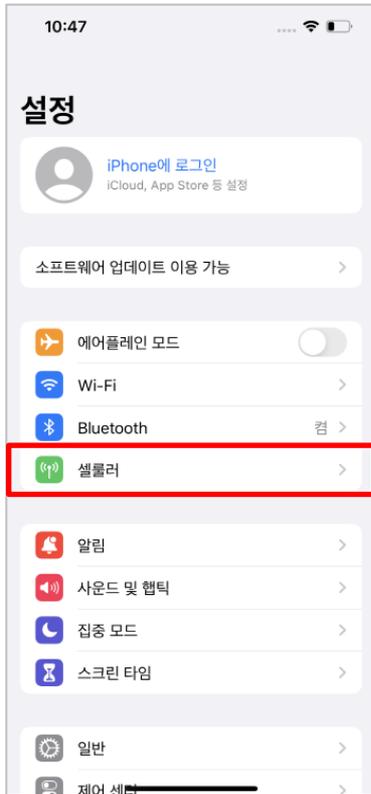


② '셀룰러 요금제 추가' 탭

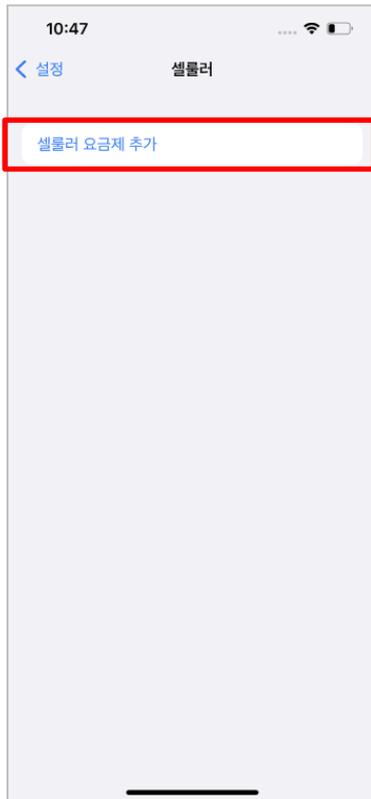


③ QR 코드 촬영




④ '셀룰러 요금제 추가' 탭

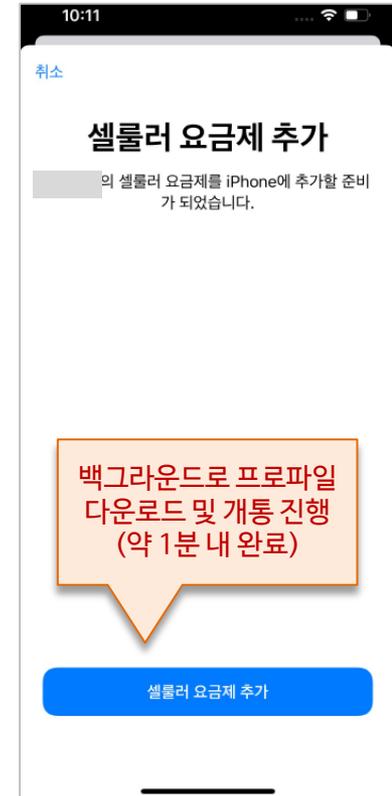

① 설정 > '셀룰러' 탭

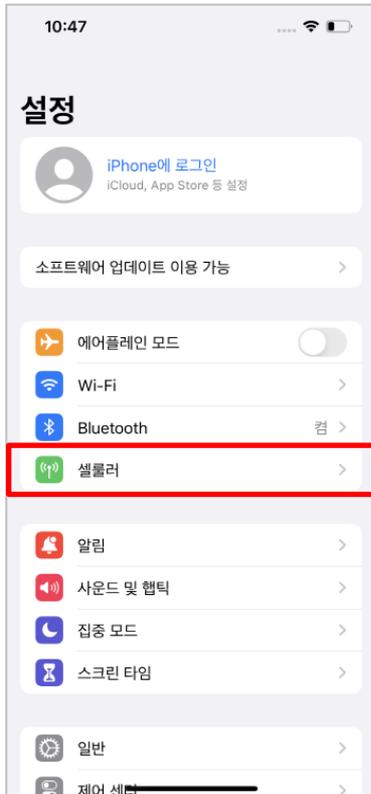

② '셀룰러 요금제 추가' 탭

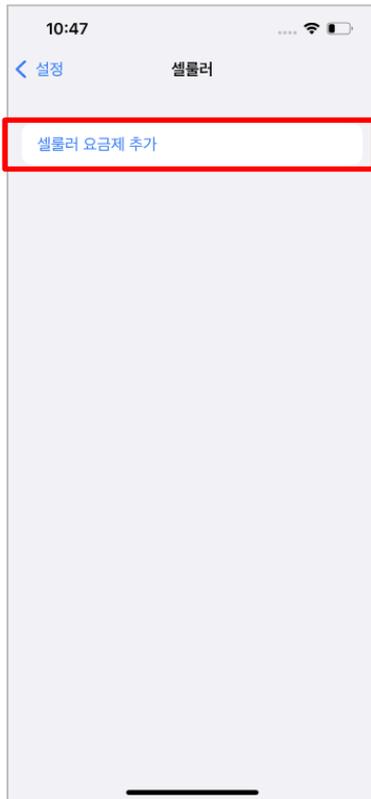


③ '세부사항 직접 입력' 탭



④ MMS 또는 e-mail로 수신된 SM-DP+ 입력 (활성화 코드 입력하지 않아도 됨)



① 설정 > '셀룰러' 탭

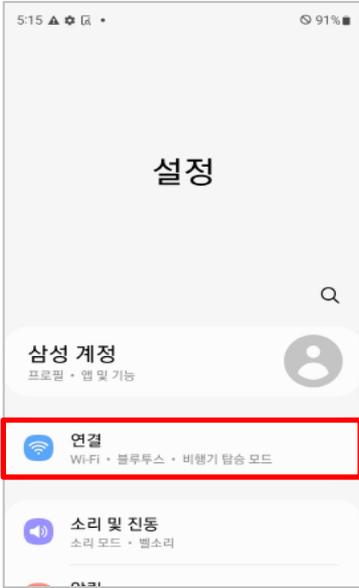


② 'SIM 카드 관리자' 탭



③ '모바일 요금제 추가' 탭




④ '통신사 QR 코드 스캔' 탭

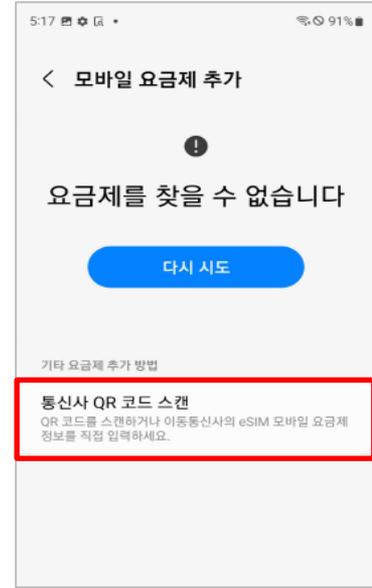


⑤ QR 코드 스캔



⑥ '확인' 탭

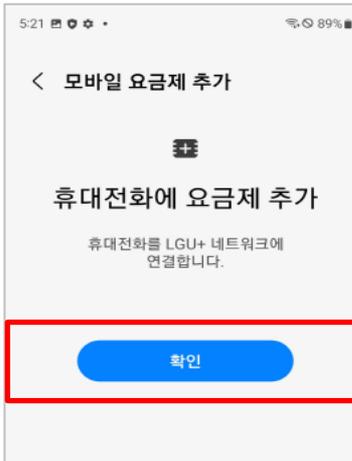

① 설정 > '셀룰러' 탭

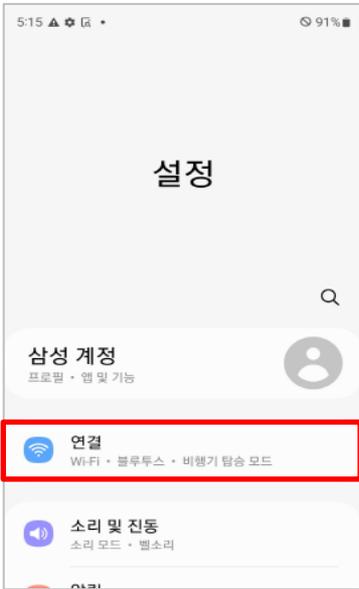


② 'SIM 카드 관리자' 탭




③ '모바일 요금제 추가' 탭



④ '통신사 QR 코드 스캔' 탭

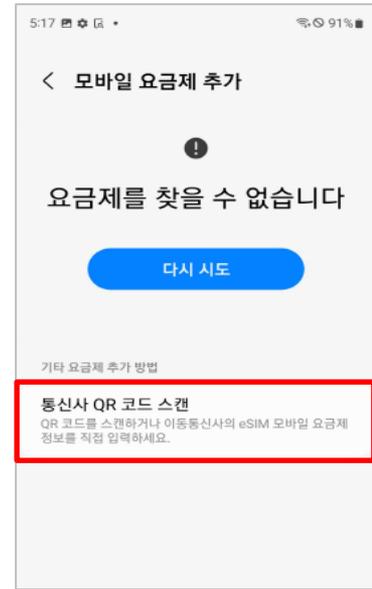

⑤ '개통 코드 입력' 탭

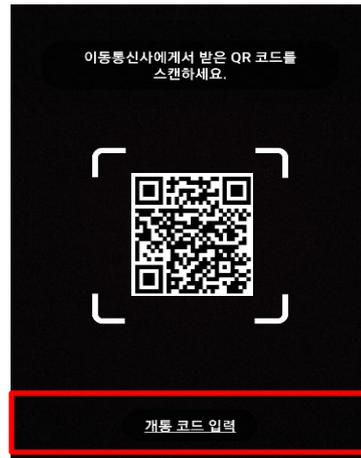


⑥ 활성화코드 입력



- 아래 휴대폰 정보 화면에서 모델(번호)명 및 일련번호를 확인할 수 있습니다.

안드로이드 : 설정 > 휴대폰정보 > 규제정보

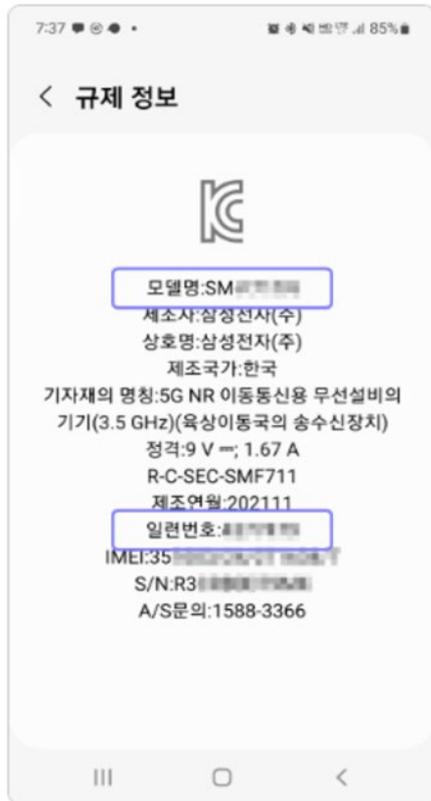

아이폰 : 설정 > 일반 > 정보



안드로이드폰

설정 → 휴대폰정보 → 규제정보
(모델명 및 일련번호 확인 가능)

아이폰


설정 → 일반 → 정보
(모델번호 및 일련번호 확인 가능)

* 아이폰 모델번호는 한번 더 터치하여
'A'로 시작하는 모델번호를 확인해야 합니다.

(1) 통화 키패드로 확인 하기

- ① 통화 키패드에서 *#06# 입력
- ② 화면에 보이는 바코드 참고하여 EID,IMEI1,IMEI2 항목 입력


* 안드로이드, 아이폰 동일

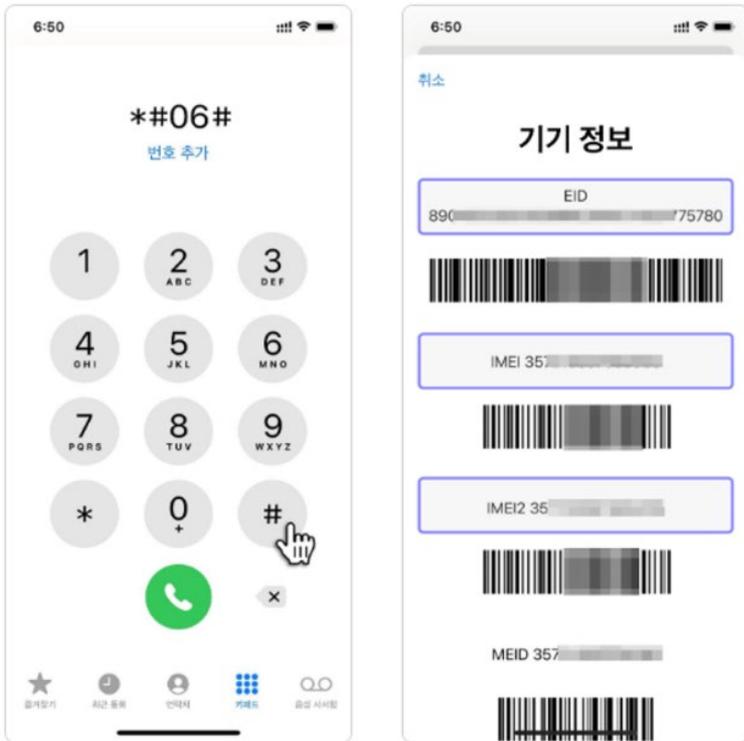

(2) 설정 화면에서 확인 하기

- 안드로이드폰 : 설정 → 휴대폰정보 → 상태정보(IMEI번호 확인)
- 아이폰 : 설정 → 일반 → 정보(EID,IMEI1,IMEI2 번호 입력)

안드로이드 : 설정 > 휴대폰정보 > 상태정보 아이폰 : 설정 > 일반 > 정보

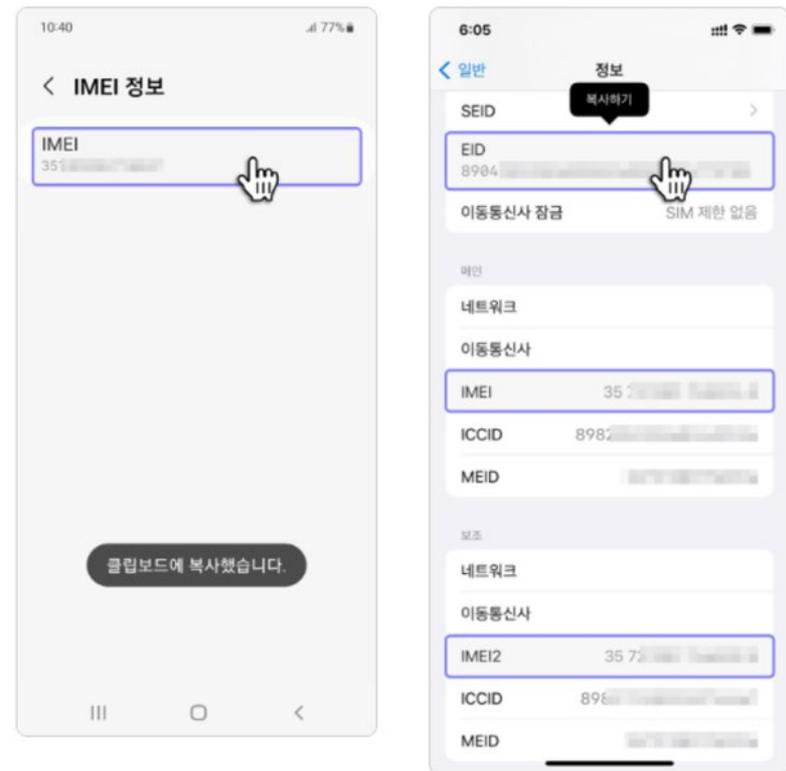



LGU+

- SM-DP 주소 : lgu.prod.ondemandconnectivity.com
- 활성화 코드 : LPA:1\$lgu.prod.ondemandconnectivity.com\$

KT

- SM-DP 주소 : kt.prod.ondemandconnectivity.com
- 활성화코드 : LPA:1\$kt.prod.ondemandconnectivity.com

※ SKT는 SM-DP 주소 및 활성화 코드 없음